

## Schloss Grüningen, Grüningen




### Instandsetzungen Umgebungsmauern Schloss Grüningen

Bauherrschaft: Kanton Zürich  
 Jahr: 2018  
 Kosten: CHF 80'000  
 Bauamt: Andreas Hersche, HBA  
 Ingenieurbüro: AF Toscano AG, Winterthur

Umfang: 140m<sup>2</sup>

Beschrieb:

Mauerwerkertüchtigung, Putzsanierungen und Putzneuaufbauten,  
 Unterfangungen, Rissanierung, Schlämmantrag, Baudokumentation  
 Bindemittel Baustellenmischungen: Hydraulkalk, Sumpfkalk, Weisszementl

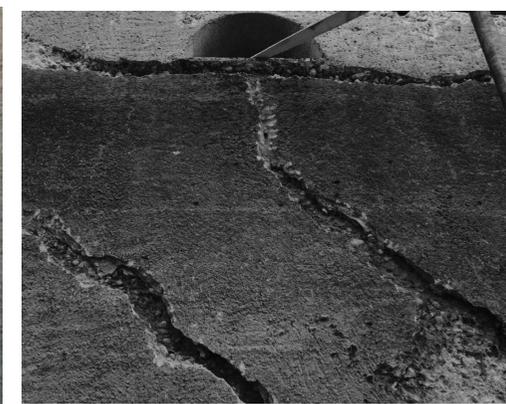

### Vorgeschichte

Nach der Begutachtung der Umgebungsmauern haben wir ein Massnahmenkonzept erarbeitet und konnten nach einer Offertstellung den Auftrag ausführen.

### Konzept und Arbeiten

Die verschiedenen Ring- und Umgebungsmauern wurden aufgrund Ihres Zustandes und des Massnahmenkonzeptes saniert. Dabei wurden statische Eingriffe und Unterfangungen vorgenommen und die ursprünglichen bauphysikalische Abläufe wurden erneuert. Auch mussten wir die Wasserführungen auf den Mauerkronen und an den Mauerflanken wieder Instand setzen.